

## Интерфейс команд рулевого колеса

### Руководство по эксплуатации

#### СТАДИИ УСТАНОВКИ

1. Подключите все провода.
2. Запишите команды рулевого колеса.
3. Выберите модель автомагнитолы.
4. Проверьте работу.


#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

14 проводов, выходящих из центрального блока, нужно подключить в строгом соответствии с инструкцией по используемому типу радиосвязи


(см. Планирование подключения).  
Важно: Чтобы убедиться в правильности определения проводов, подключенных к разъему,

нажимайте кнопки команд рулевого колеса и проверяйте изменение сопротивления (Ом). Напряжения быть не должно (В).

#### ALPINE - CLARION - JVC - PIONEER - SONY

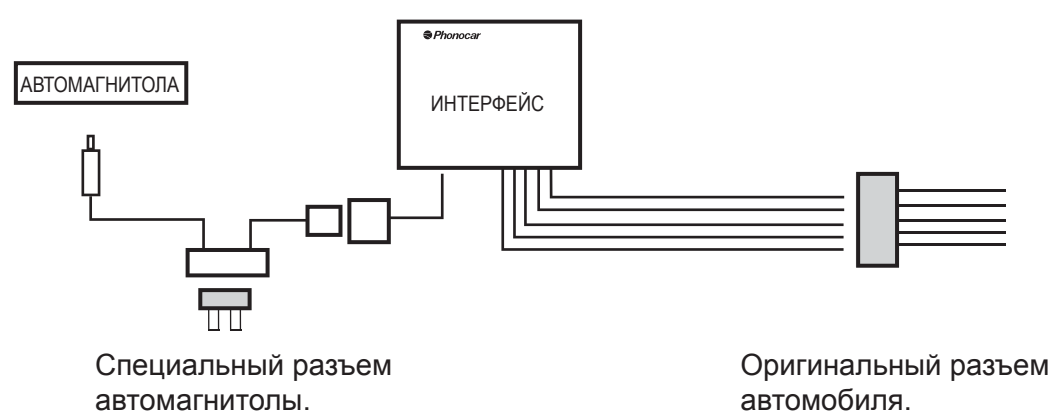

#### BLAUPUNKT - PANASONIC - KENWOOD '06>

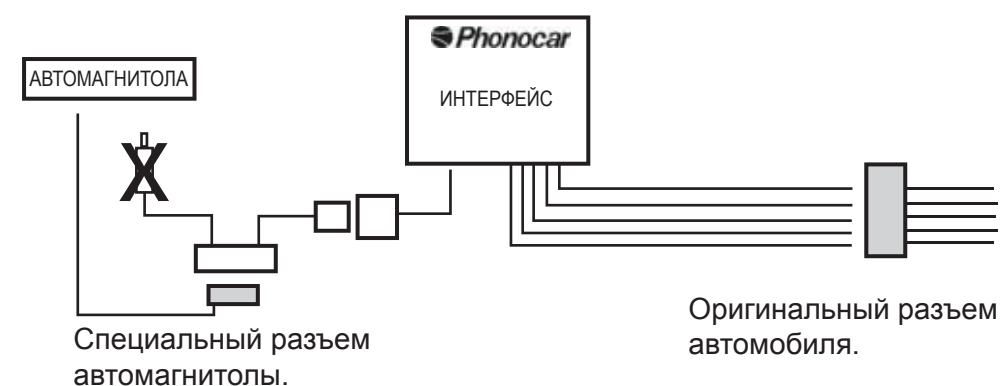

## Запись команд рулевого колеса

### Таблица программирования функций

Автомобильные магнитолы									
Функция	Clarion	Kenwood	JVC	Pioneer	Sony	Alpine	Panasonic	Panasonic car AV	Blaupunkt
1	Понижение громкости								
2	Повышение громкости								
3	Поиск -								
4	Поиск +								
5	Функция	Источник	Источник	Режим	Источник	Источник	Режим	Режим	Источник
6	откл. звука	откл. звука	откл. звука	откл. звука	откл. звука	откл. звука	откл. звука	откл. звука	откл. звука
7	Диапазон	Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	Диапазон	Включение	Включение	Вверх
8	Дисплей	Вниз	Вниз	Вниз	Вниз	Вверх	Прог.	Прог.	Вниз
9	ТА	Речь	Звук	х	х	Вниз	х	х	ОК
10	AF	Dppp	х	х	х	Включение	х	х	х

- Сделав все соединения, поверните ключ зажигания, не вставляя вилку команд рулевого колеса в разъем на задней панели автомобильной магнитолы. Индикатор станет красным.
- Для правильного запоминания функций команд начните программирование с функции 1 (Понижение громкости) и продолжайте по порядку до функции 10.
- Функция 1 (Понижение громкости): Нажмите кнопку команд рулевого колеса VOLUME-. Индикатор станет красным, указывая, что запоминание выполнено успешно. Повторяйте эту процедуру, пока не запишете все команды.
- В тех случаях, если автомобильная магнитола не поддерживает всех функций (10), нажмите кнопку PRG столько раз, сколько есть функций, неподдерживаемых автомобильной магнитолой. Пример: Автомобильная магнитола Pioneer поддерживает только 8 функций. В этом случае нажмите кнопку PRG дважды после того, как запрограммируете все функции, поддерживаемые автомобильной магнитолой.
- Когда программирование будет завершено, индикатор будет мигать зеленым.
- Сброс команд рулевого колеса, Программирование: Удерживайте кнопку PRG нажатой, пока индикатор не начнет мигать красным. После этого начните программирование сначала.

## Выбор модели автомобильной магнитолы

Чтобы выбрать модель автомобильной магнитолы, выполните следующие команды рулевого колеса: Нажимая «Повышение громкости» выбираете модель автомобильной магнитолы. Нажимая «Поиск +» записываете модель автомобильной магнитолы.

Пример: Чтобы выбрать Alpine, нажмите «Повышение громкости» пять раз. Зеленый индикатор будет показывать циклы из шести вспышек и паузы. Нажмите «Поиск +», чтобы запомнить модель.

<b>CLARION</b>	Не нажимать	1 зеленая вспышка	Нажмите «Поиск+»
<b>KENWOOD</b>	Нажмите «Повышение громкости» 1 раз	2 зеленые вспышки	Нажмите «Поиск+»
<b>JVC</b>	Нажмите «Повышение громкости» 2 раза	3 зеленые вспышки	Нажмите «Поиск+»
<b>PIONEER</b>	Нажмите «Повышение громкости» 3 раза	4 зеленые вспышки	Нажмите «Поиск+»
<b>SONY</b>	Нажмите «Повышение громкости» 4 раза	5 зеленых вспышек	Нажмите «Поиск+»
<b>ALPINE</b>	Нажмите «Повышение громкости» 5 раз	6 зеленых вспышек	Нажмите «Поиск+»
<b>PANASONIC</b>	Нажмите «Повышение громкости» 7 раз	8 зеленых вспышек	Нажмите «Поиск+»
<b>PANASONIC Car AV</b>	Нажмите «Повышение громкости» 8 раз	9 зеленых вспышек	Нажмите «Поиск+»
<b>BLAUPUNKT</b>	Нажмите «Повышение громкости» 12 раз	13 зеленых вспышек	Нажмите «Поиск+»

Если выбор был сделан неправильно, проверьте количество вспышек индикатора, установленных для данной модели автомобильной магнитолы. Измените количество вспышек, используя «Повышение громкости» (для увеличения) или «Понижение громкости» (для уменьшения).

После завершения программирования индикатор будет светиться зеленым.

### Сброс модели автомобильной магнитолы

Отключите разъем от центрального блока. Подключите разъем опять, удерживая нажатой кнопку PRG.

Внимание: Отпустите кнопку, как только индикатор станет красным. Когда индикатор станет зеленым, можно будет записать другую модель автомобильной магнитолы.

### Проверка правильности функционирования

Подключите вилку к разъему на задней панели автомобильной магнитолы. Включите автомобильную магнитола и настройте нужную

радиостанцию. Используйте кнопки команд рулевого колеса для выбора требуемых функций. В случае неправильного

функционирования, выполните сброс центрального блока и повторите процедуру программирования.

### Проверка правильности функционирования

Отключите разъем от центрального блока. Подключите его обратно, удерживая нажатой кнопку PRG, пока индикатор не начнет мигать красным.